



ECO[®] CERCO

acoustic comfort

Gamma ECO




ECO[®] CARGO

acoustic comfort

Gama ECO

versión 5.0
ES

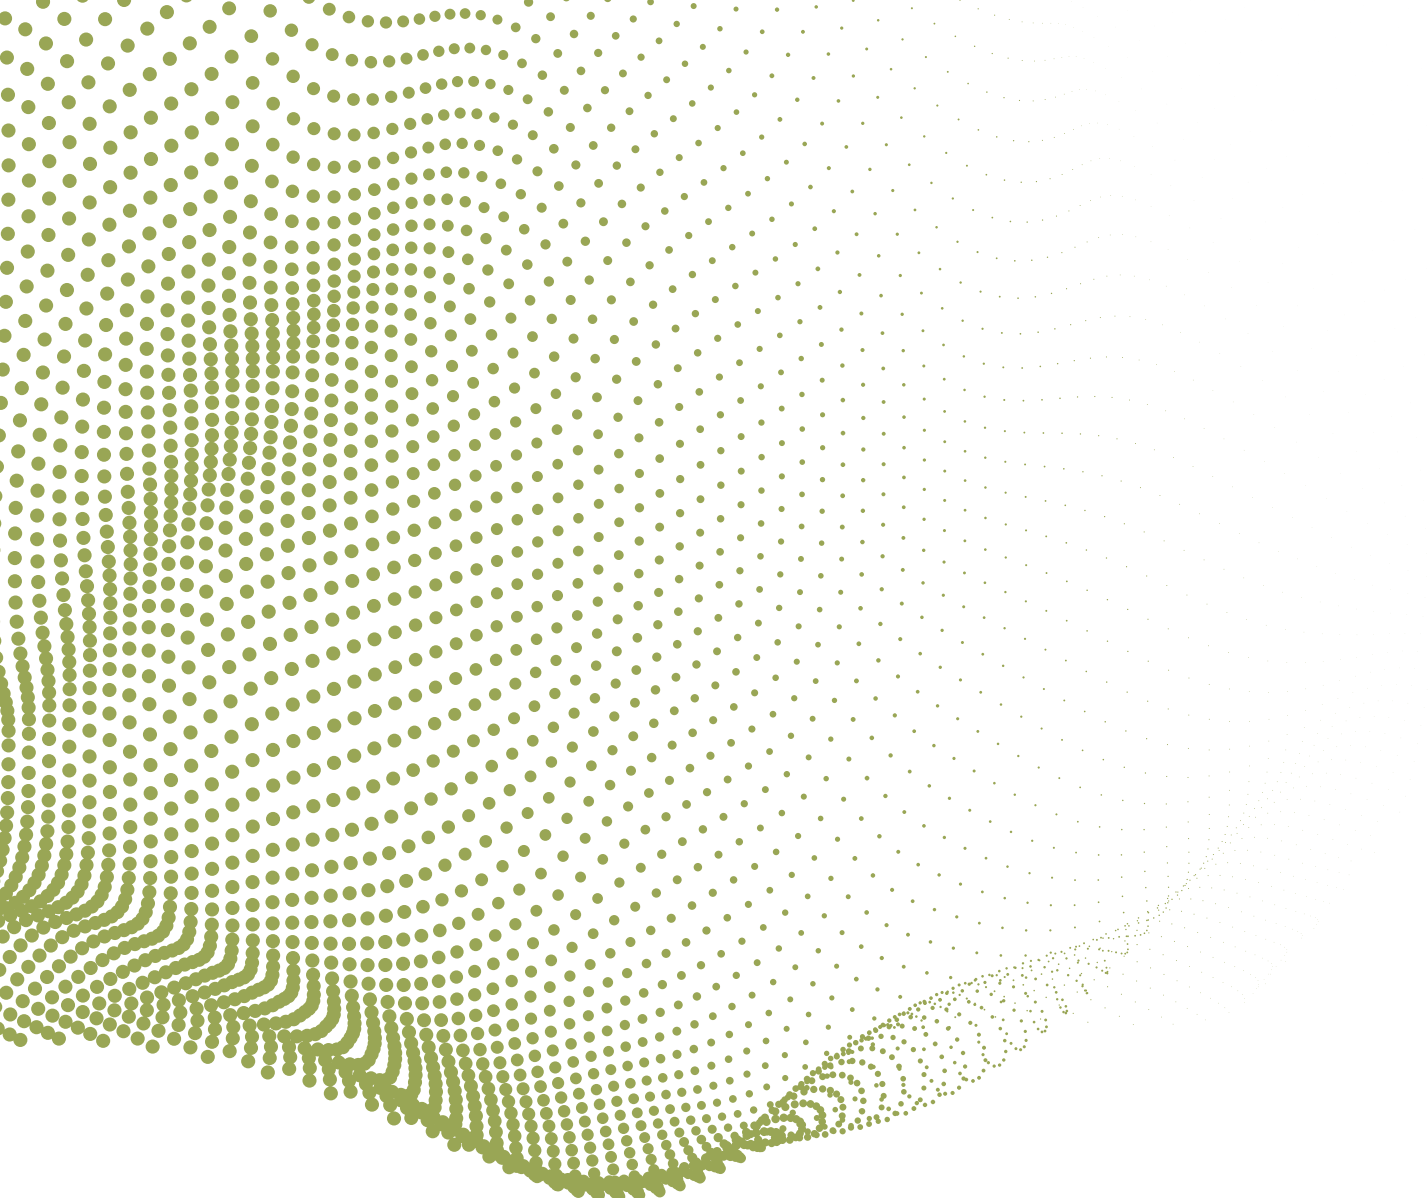

6

Gama ECO

ECOWall	8
ECOnordik	34
ECOprint	38
ECOisla	48
ECObaffle	52
ECOworking	58

62

Colores ECO

66

Especificaciones técnicas

68

Anclajes y accesorios


70

Preguntas frecuentes



Gama ECO by ECOcero®

Reciclar, otra manera de diseñar

ECOcero® transforma botellas de plástico en paneles acústicos decorativos. Por cada metro cuadrado de la Gama ECO reciclamos 75 botellas de plástico.

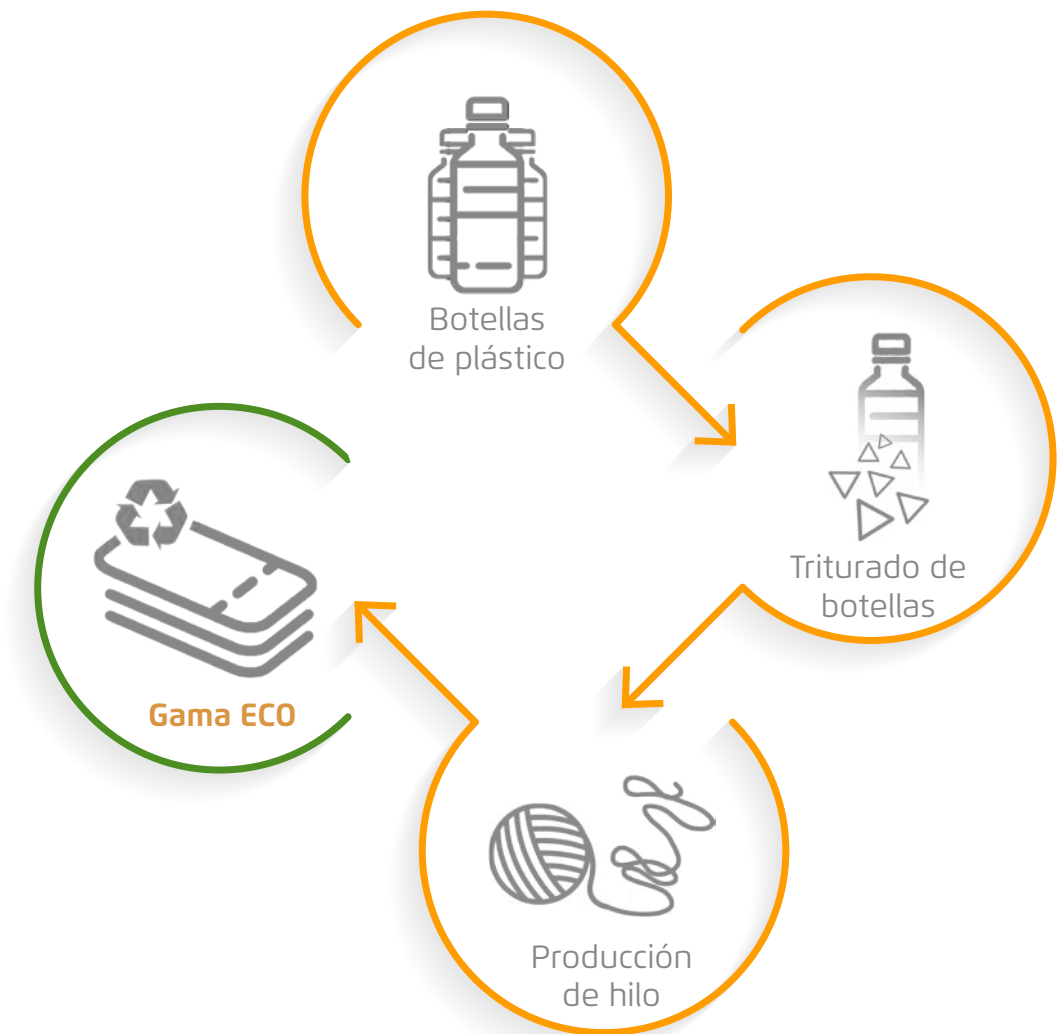

ECOwall biselado

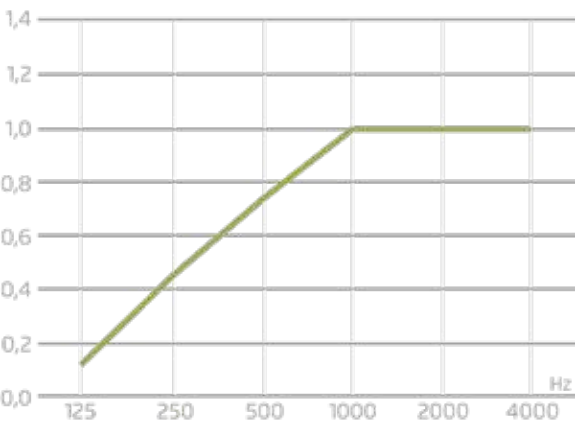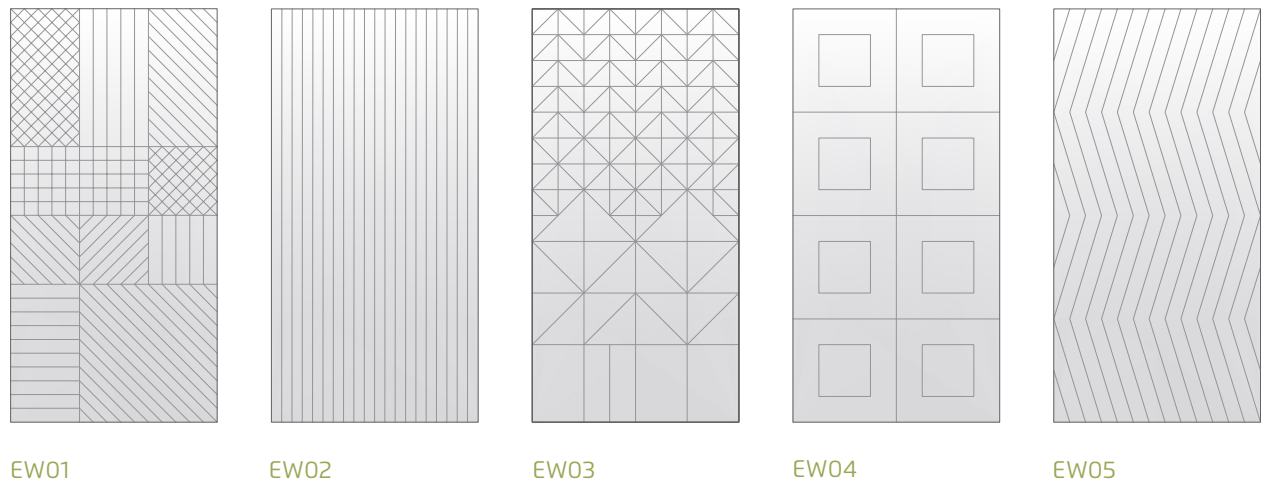


MEDIDAS DISPONIBLES
2400mm. x 1200mm.
A medida

ESPESOR DISPONIBLE
12mm. (Coef. Abs: 0,92)









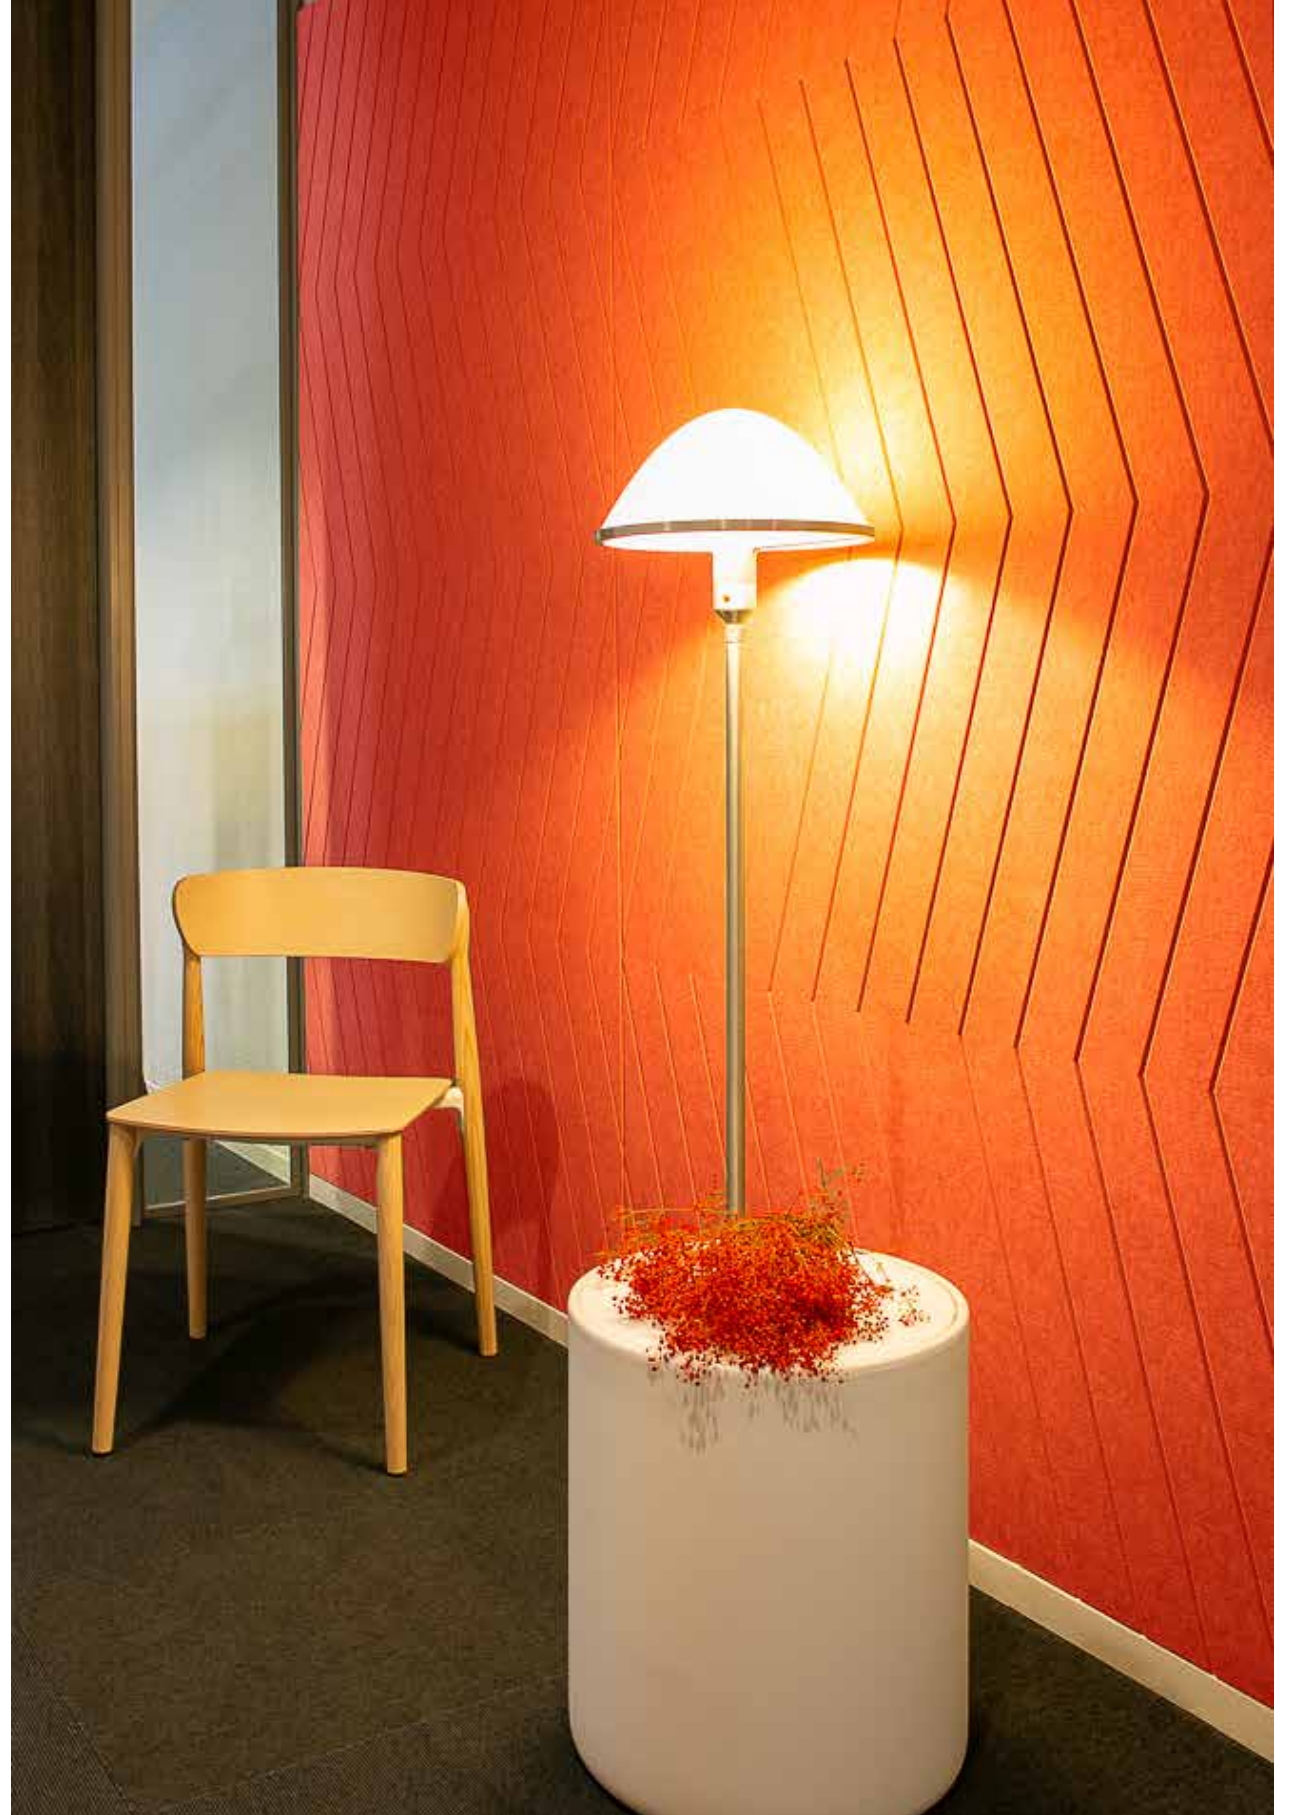

ECOWall perforado

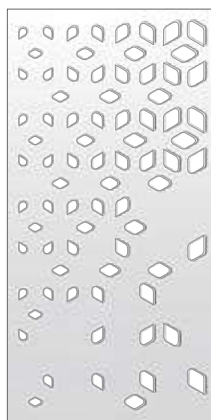


EW06

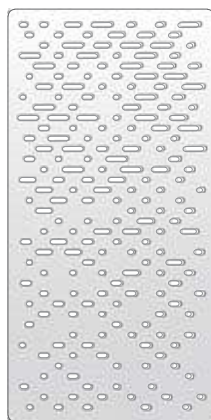


EW07




EW08

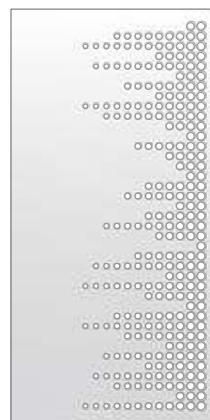

EW09

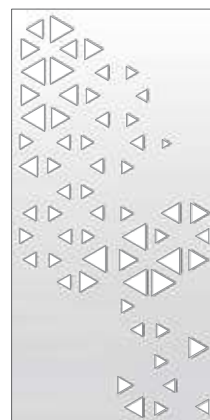

EW10

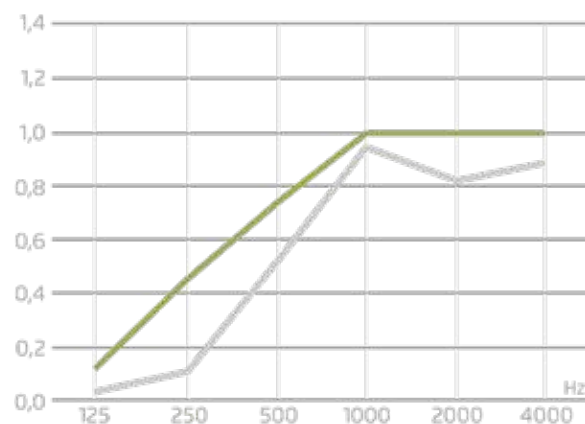

MEDIDAS DISPONIBLES

2400mm. x 1200mm.
A medida

ESPESORES DISPONIBLES


— 9mm. (Coef. Abs: 0,77)
— 12mm. (Coef. Abs: 0,92)




Colores (ver página 62)






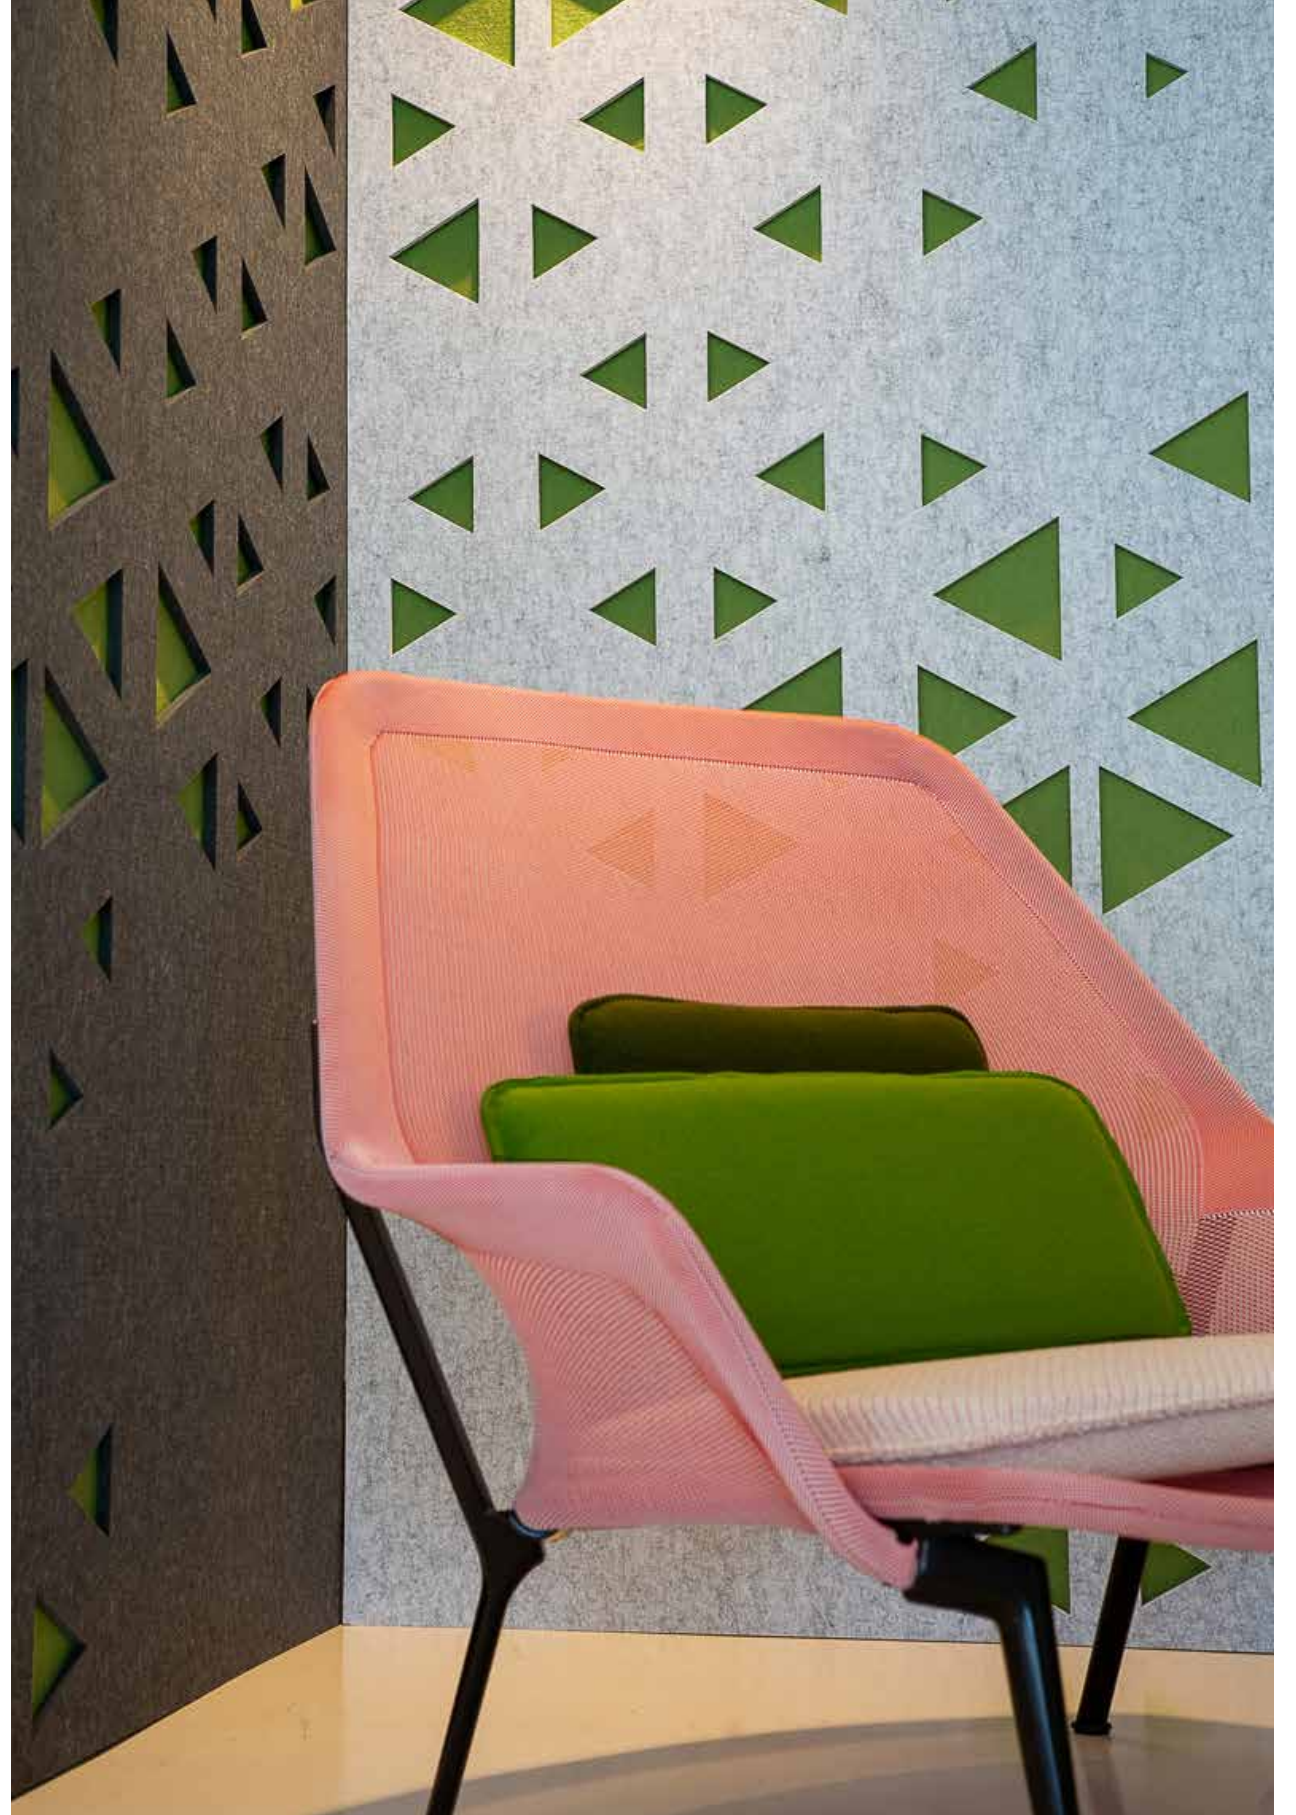

ECOwall doble

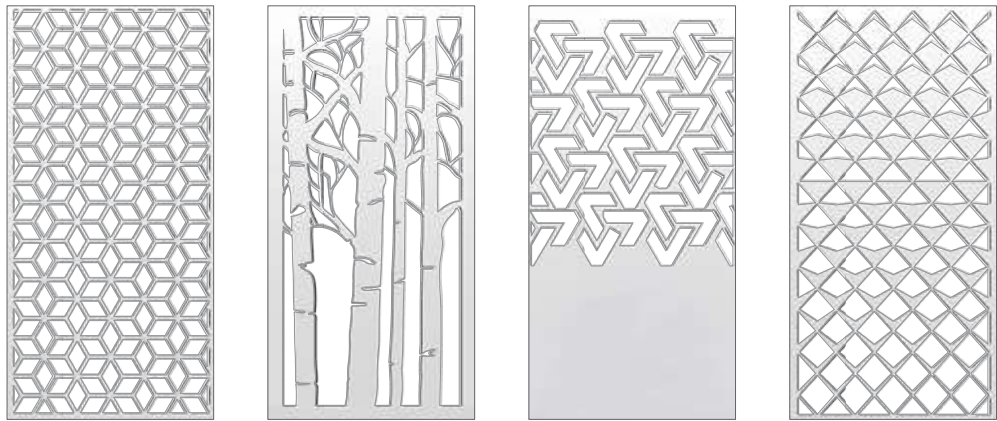

EW11 EW12 EW13 EW14

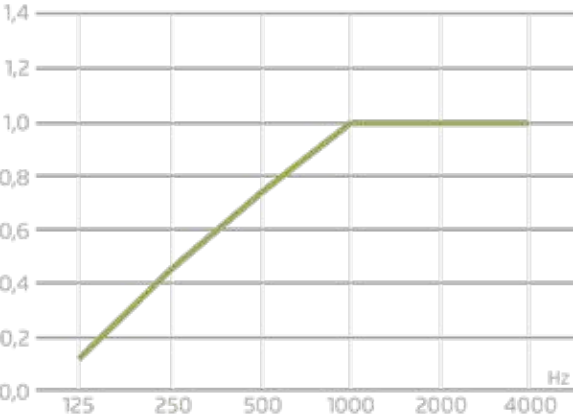

MEDIDAS DISPONIBLES
 2400mm. x 1200mm.
 A medida

ESPESOR DISPONIBLE
 18mm. (Coef. Abs: 0,92)




Colores (ver página 62)








ECOWallrelieve

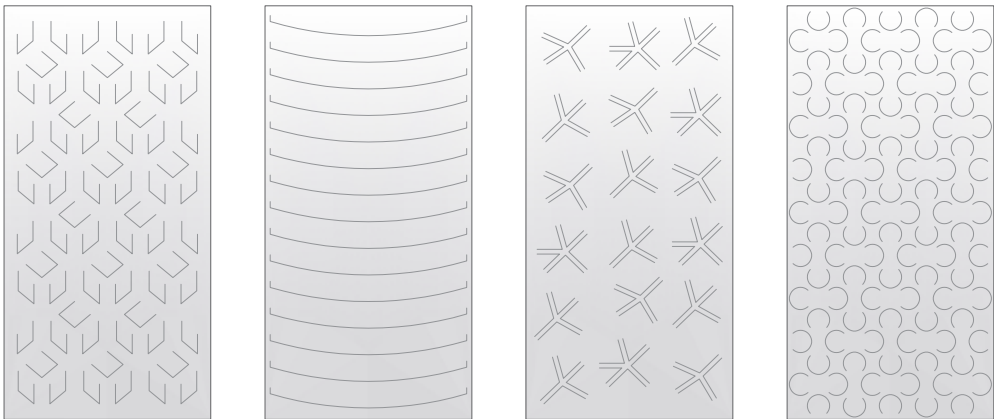

EW15 EW16 EW17 EW18

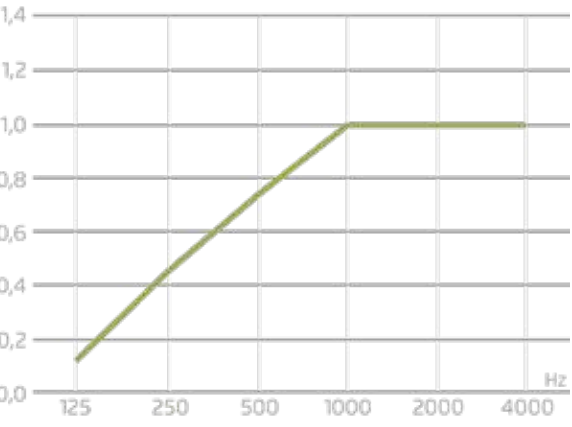

MEDIDAS DISPONIBLES
2400mm. x 1200mm.
A medida


ESPESOR DISPONIBLE
12mm. (Coef. Abs: 0,92)



Colores (ver página 62)





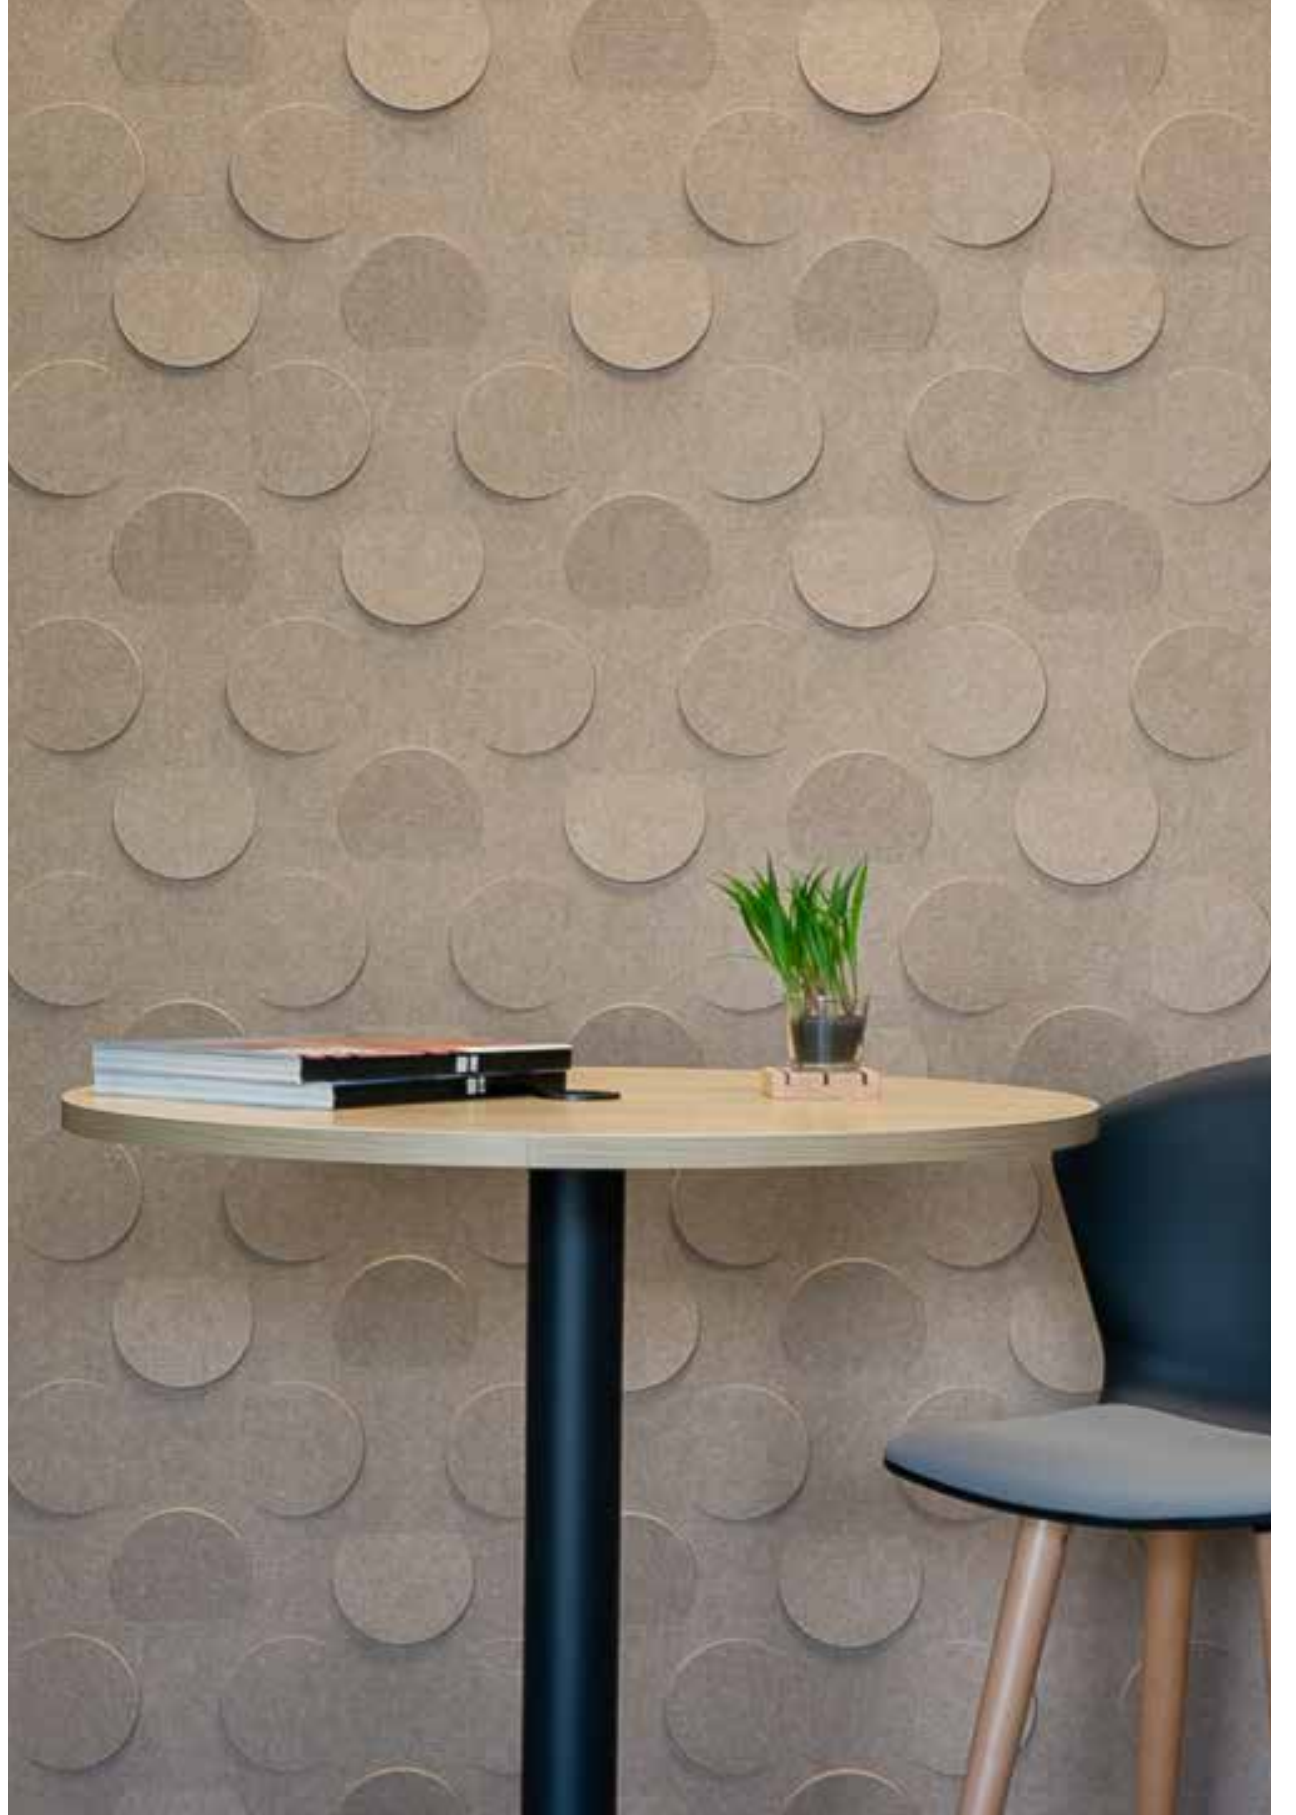


ECOnordik



NOGAL



ROBLE

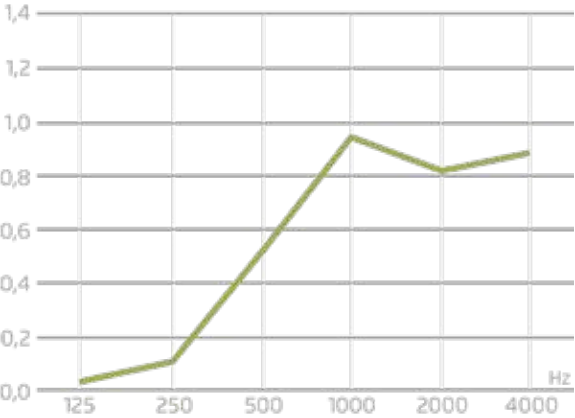

MEDIDA DISPONIBLE

2400mm. x 600mm.

ESPESOR DISPONIBLE

— 20mm. (Coef. Abs: 0,77)



Colores (ver página 62)






ECOprint wood



EP19 EP20 EP21

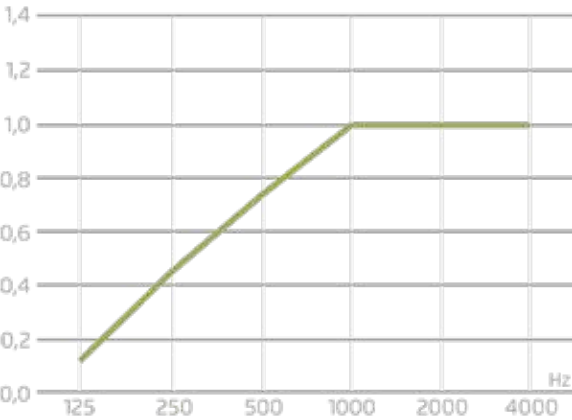

MEDIDAS DISPONIBLES

2400mm. x 1200mm.
A medida

ESPESOR DISPONIBLE


12mm. (Coef. Abs: 0,92)

Modelo personalizable





ECOprint concrete

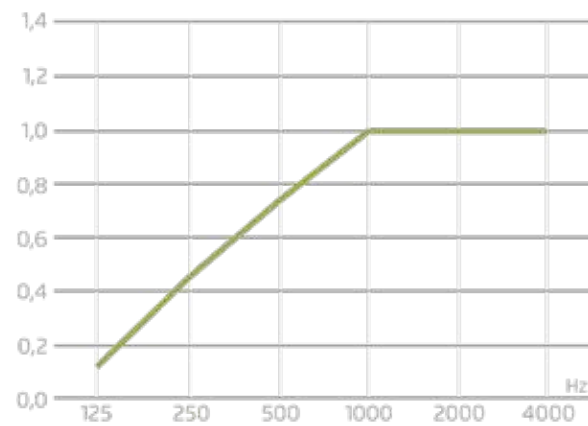


MEDIDA DISPONIBLE

1200mm. x 1200mm.

ESPESORES DISPONIBLES

— 12mm. (Coef. Abs: 0,92)

Modelo personalizable

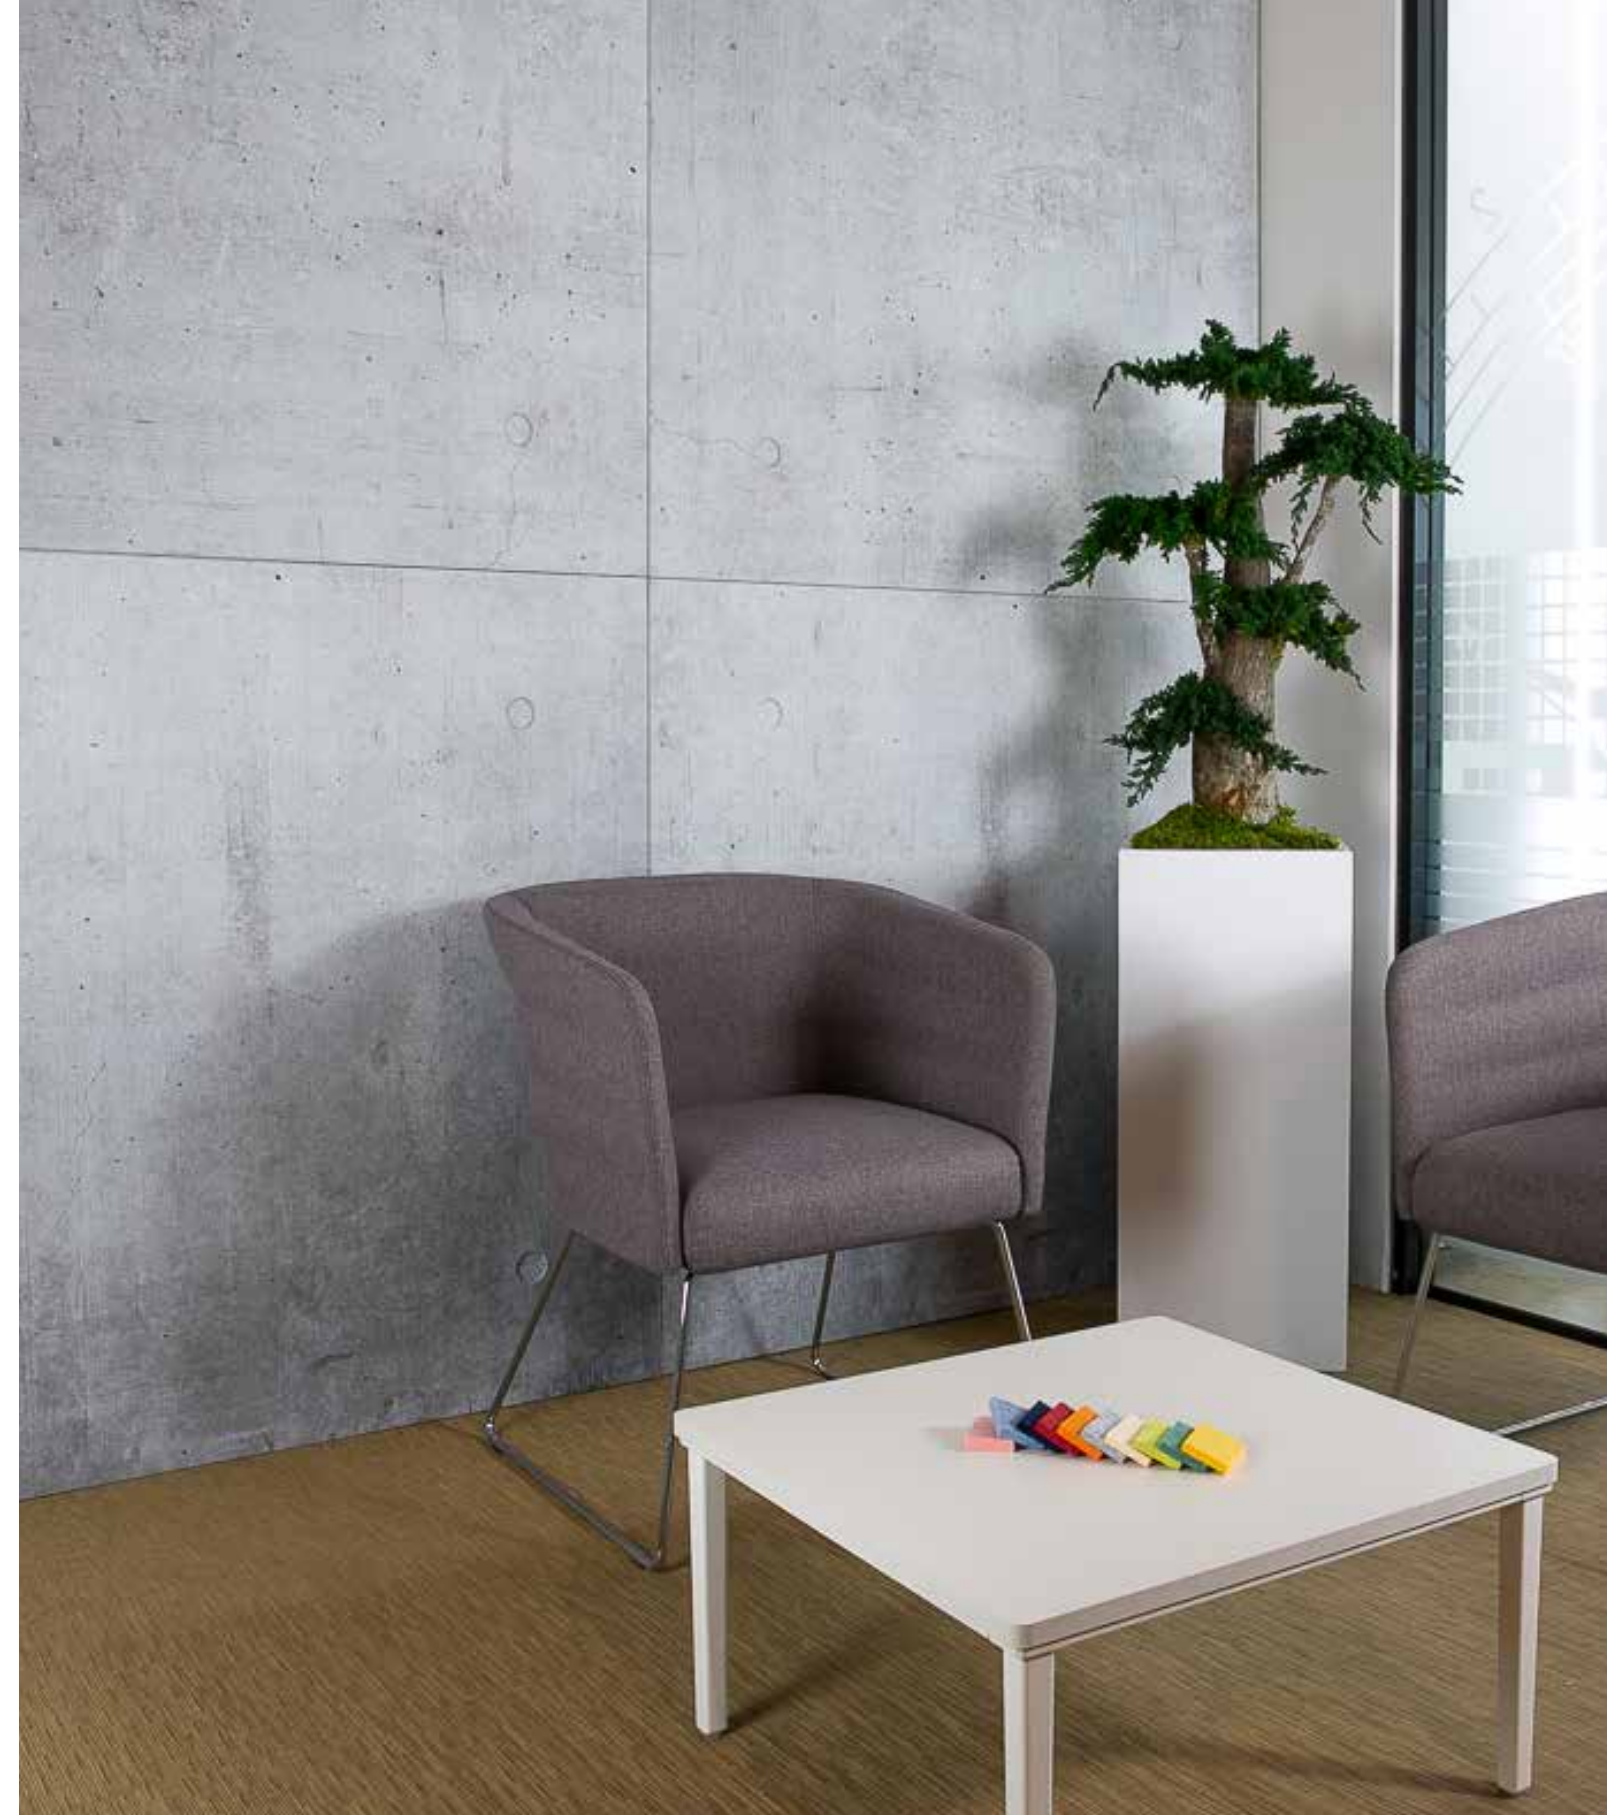

ECOprint *personalizable*




EP22



EP23



EP24

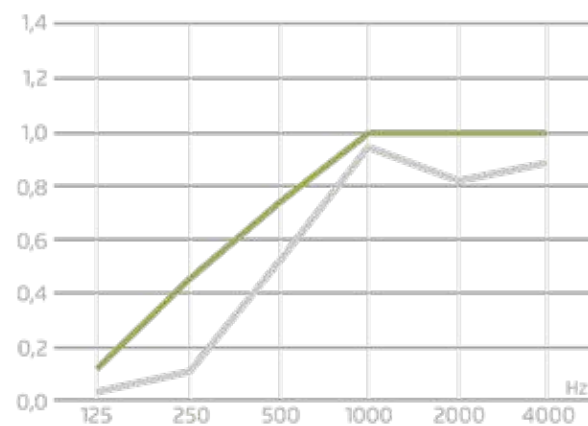

MEDIDAS DISPONIBLES

2400mm. x 1200mm.
A medida

ESPESORES DISPONIBLES


— 9mm. (Coef. Abs: 0,77)
— 12mm. (Coef. Abs: 0,92)

100% personalizable. Elige tu imagen







ECOisla

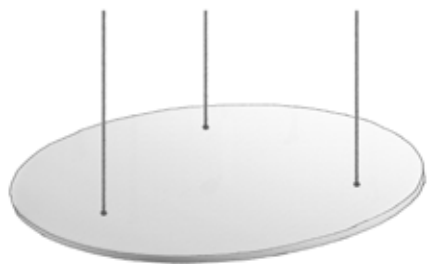

Circular

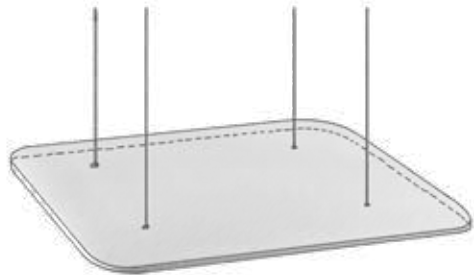

Cuadrada

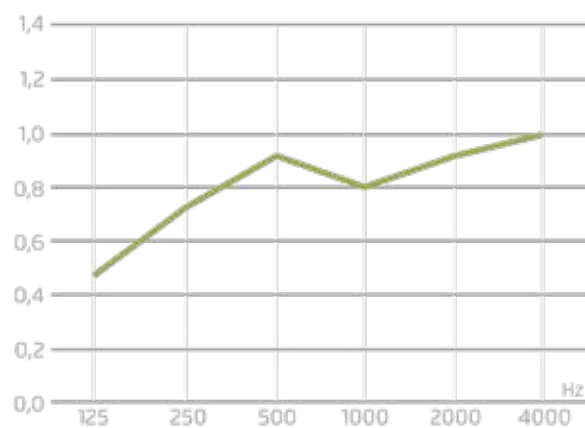

MEDIDAS DISPONIBLES

800mm. x 800mm.
1000mm. x 1000 mm.
1200mm. x 1200mm.
1200mm. x 600mm.
2400mm. x 1200mm.
A medida

ESPESOR DISPONIBLE

— 12mm. (Coef. Abs: 0,87)




Colores (ver página 62)






ECOisla

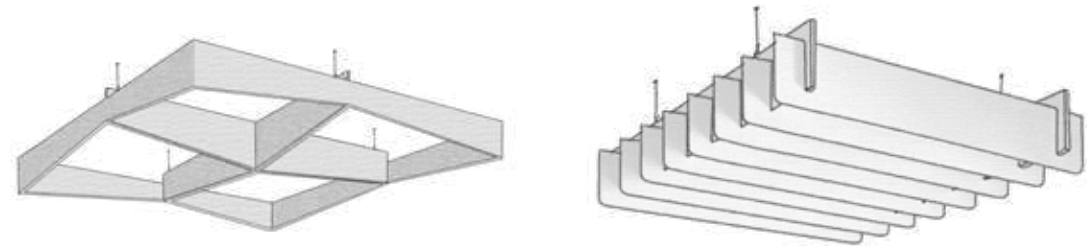

Piramidal

3D

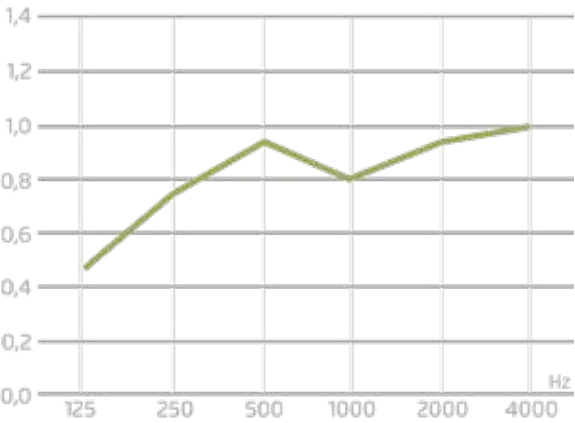

MEDIDAS DISPONIBLES

- 1200mm. x 1200mm. x 300mm. (3D)
- 1200mm. x 1200mm. x 150mm. (Piramidal)


ESPESOR DISPONIBLE

- 12mm. (Coef. Abs: 0,87)





ECObafle

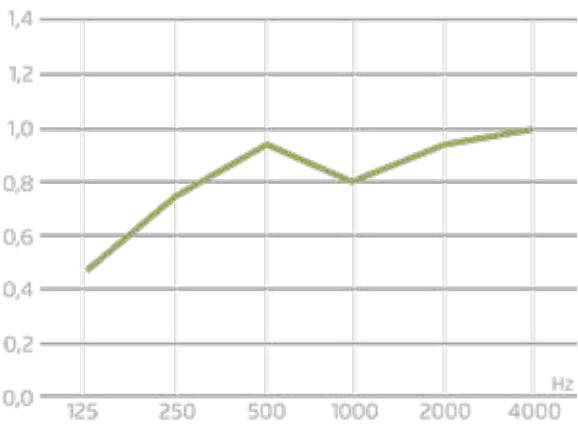

MEDIDAS DISPONIBLES



2400mm. x 400/200mm.
A medida

ESPESOR DISPONIBLE

— 12mm. (Coef. Abs: 0,87)



ECOworking

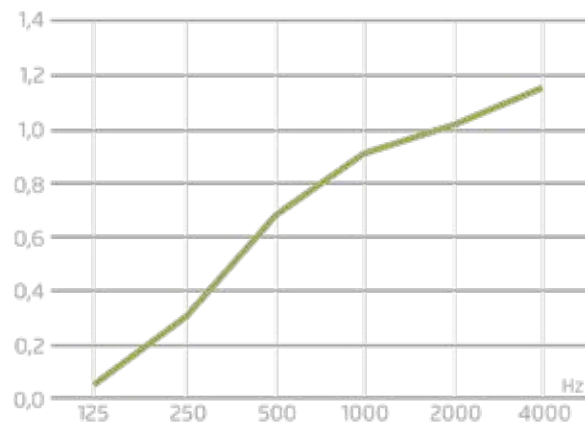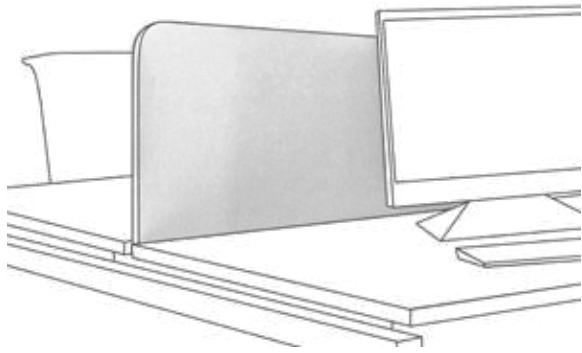

MEDIDAS DISPONIBLES

400mm. x 400mm. x 12mm.
1200mm. x 400mm. x 12mm.
1600mm. x 400mm. x 12mm.
Personalizable


ESPESOR DISPONIBLE

— 12mm. (Coef. Abs: 0,87)



Colores (ver página 62)



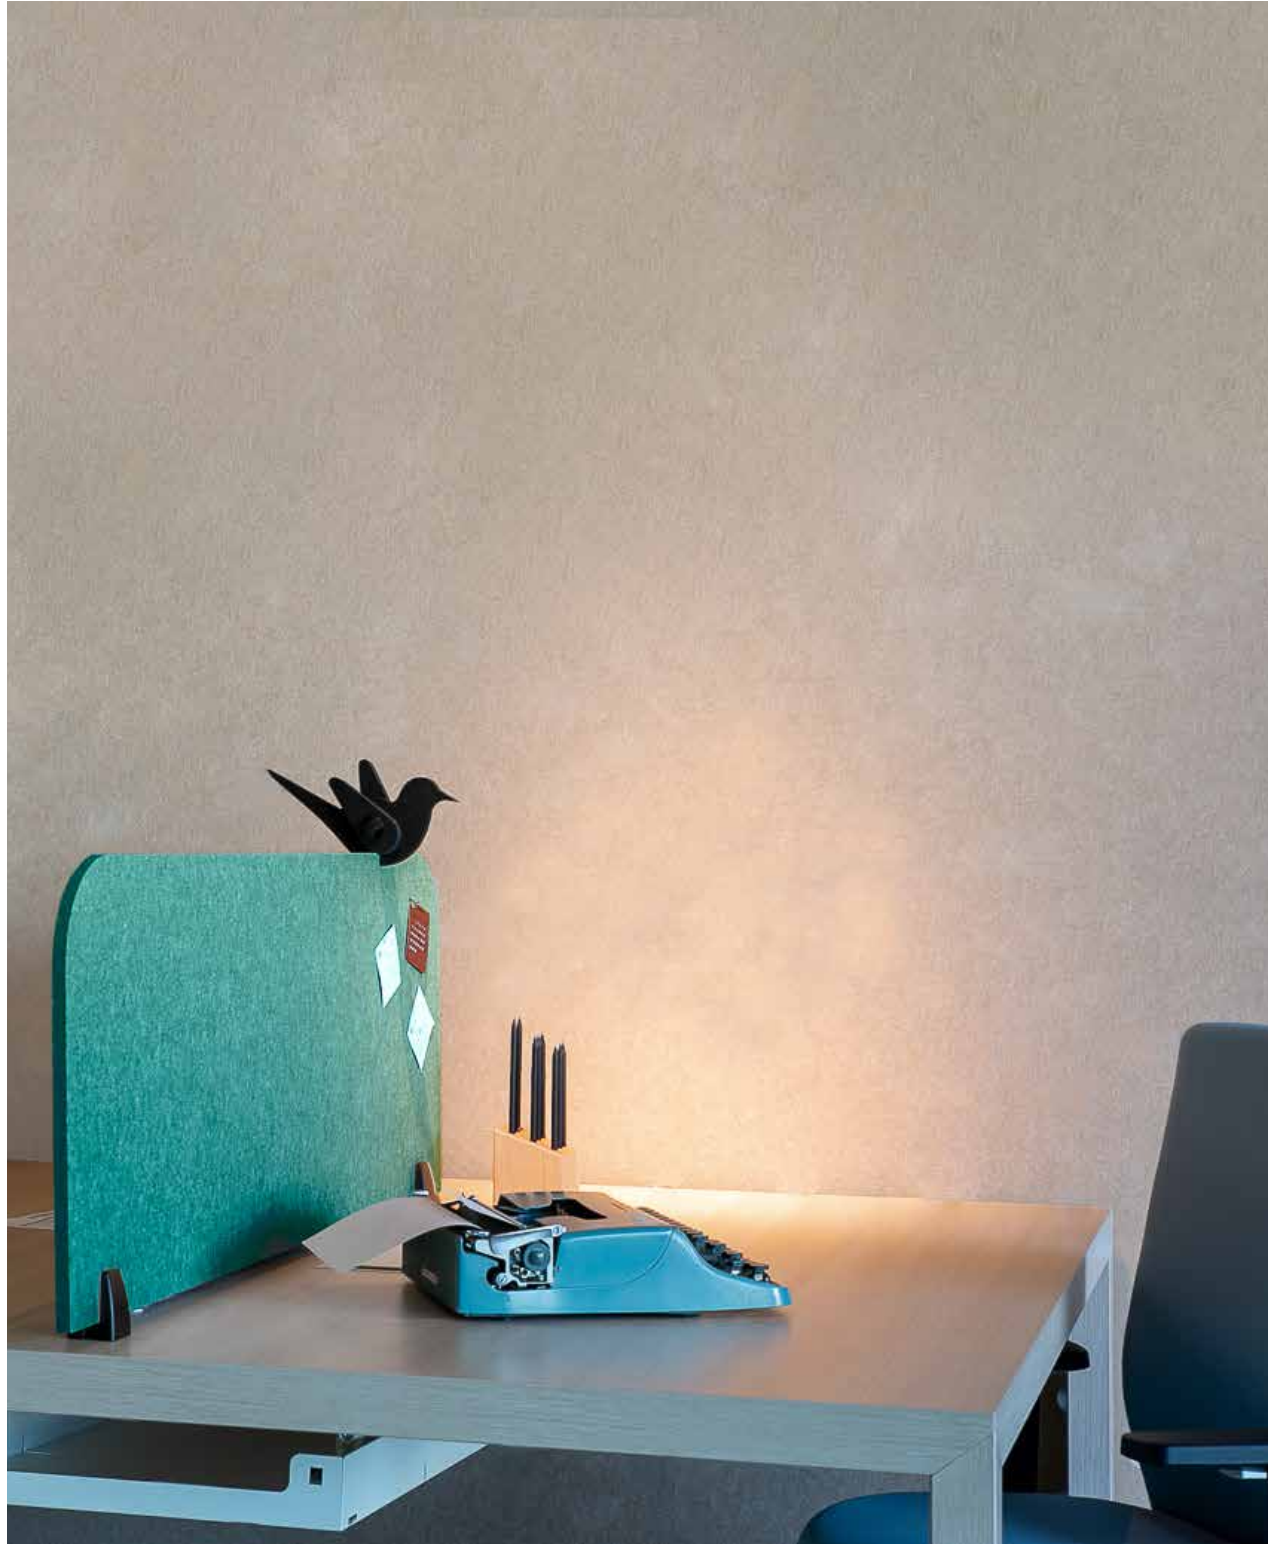

Colores Gama ECO





ECO-104*



ECO-111



ECO-106



ECO-127



ECO-125



ECO-138



ECO-142



ECO-140



ECO-116



ECO-143




ECO-102



ECO-117

*Se pueden pintar en cualquier color de la carta RAL o NCS

Especificaciones técnicas Gama ECO



Fibra textil reciclada



Densidad:
9 mm: 155 Kg./m³
12 mm: 190 Kg./m³



Resistencia al fuego: B, s1, d0
Ignífugo.
Cumple CTE DB-SI.
Apto para locales de pública
concurcencia





Certificado OEKO-TEX®
STANDARD 100



Certificado CE
EN 15102:2007 + A1:2011



Hecho en España

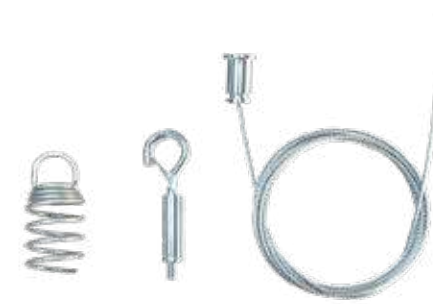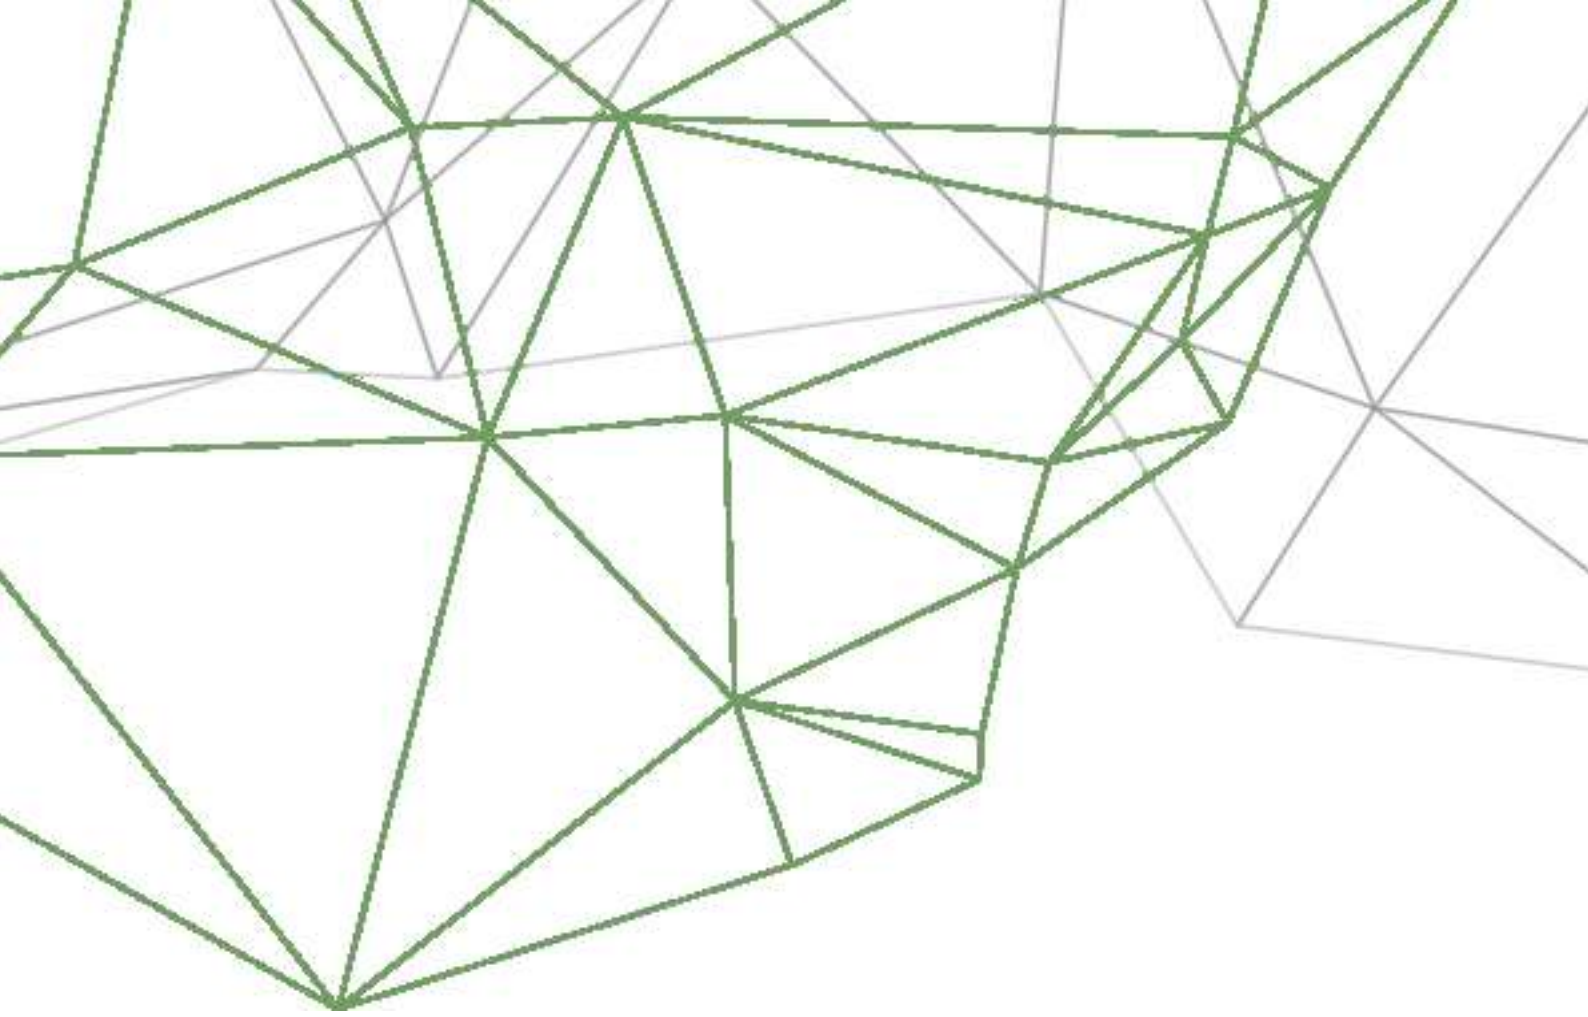


Anclaje B con cable de acero de 2 m. de longitud y regulador de altura



Adhesivo

Anclajes y accesorios

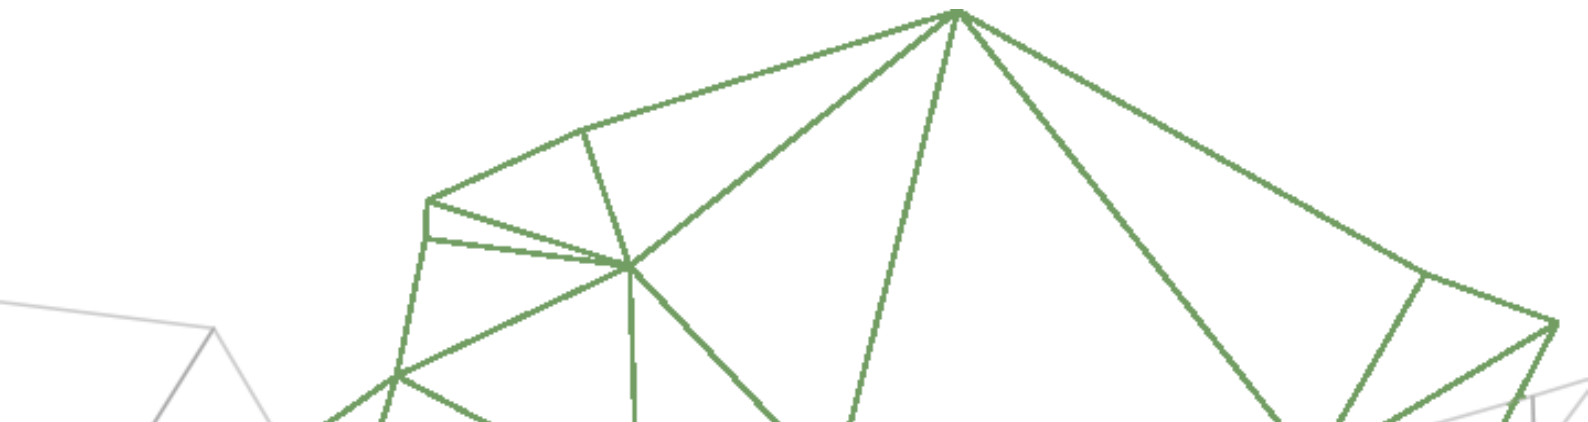

Anclaje M para ECOworking en mesas de 25mm. de grosor



Anclaje S de superficie para ECOworking



Preguntas frecuentes

¿Cuál es su uso?

La función de los paneles acústicos ECOcero® es la de reducir el tiempo de reverberación de una estancia, lo que comúnmente se conoce como eco.

Esto permite reducir los niveles de ruido en su interior y mejorar el confort acústico.

¿Cómo puedo conocer el tiempo de reverberación de mi local?

Con un sonómetro profesional se puede medir con exactitud el tiempo de reverberación.

La herramienta de cálculo gratuita ECOtr también permite estimar el tiempo de reverberación indicando las características de tu local.

¿Qué es la reverberación?

Es el tiempo que un sonido permanece audible en el interior de una sala.

Como norma general cuanto menor sea el tiempo de reverberación, mayor será el confort acústico.

¿Dónde se instalan los paneles acústicos?

La Gama ECO puede instalarse en paredes, techo, o como elemento divisorio de mesas.

¿Qué es el Coeficiente Abs?

Es el coeficiente de absorción de nuestros paneles acústicos resultado de la media de las frecuencias de 500, 1000 y 2000 Hz.

¿Cómo se instala el material?

Existen 2 formas de instalarlo:

Pegado: Es la más sencilla y económica, a través del adhesivo de la marca ECOcero®.

Suspendido: Permite jugar con las alturas y volúmenes de la sala, a través de los anclajes distribuidos por ECOcero®.

¿Qué garantía tengo de que funcione?

ECOcero® usa las mejores materias primas para fabricar paneles acústicos.

Nuestro departamento te indicará de forma gratuita el tratamiento acústico adecuado para tu proyecto.

Combinando ambos factores, se garantiza la mejor acústica posible para tu local.

Limpieza

Los paneles acústicos ECOcero® se limpian mediante aire a presión en seco.

Recomendaciones de instalación


La Gama ECO puede instalarse pegada, suspendida, en vertical y en horizontal.

En ambos casos deberá ir instalada con el adhesivo y sistemas de anclaje suministrados por ECOcero®, siguiendo las indicaciones del fabricante.

¿Cuál es el tiempo de reverberación (TR) ideal?

Cada actividad tiene un TR recomendado.

Accede a nuestra app ECOtr de forma gratuita para conocer el tratamiento acústico ideal de tu local.

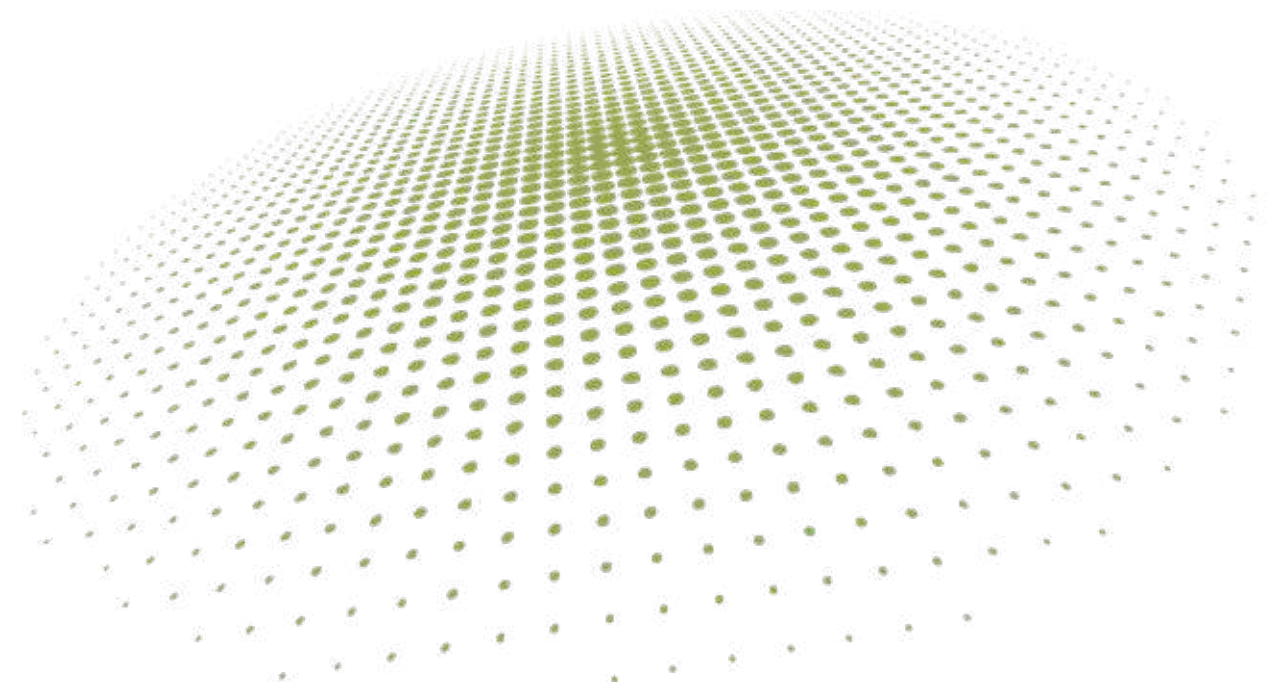



ecocero.es