



DESCRIPCIÓN

Carcasa fabricada en Polipropileno PP de 5 mm con el 40% fibra de vidrio. **Respaldo** con textura y moldura antideslizante. Amplia oferta de colores. **Brazos:** Modelos con y/o sin brazos de polipropileno (P.P). Reforzados con fibra de vidrio. **Estructura:** fabricada en tubo de sección de 30 x 15 mm de Acero laminado en caliente de 1,5 mm. **Con recubrimiento de pintura epoxi aluminizada de 90 micras de espesor y tratamiento antibacteriano.** En acabados: **Aluminizado y blanco.** Incluye protector de apilamiento.

CARCASA



Polipropileno (P.P) de 5 mm con el 40% fibra de vidrio con amplia oferta de colores.

COMPLEMENTOS



Rejilla **opcional** de varilla calibrada, Ø 5 mm, con soportes de Ø 7 mm **aluminizado o blanco**



Posibilidad de apilar hasta 5 sillas.

MEDIDAS

Altura Total: de 860 mm

Anchura Total: de 430 mm

Profundidad total: de 500 mm


Altura Asiento: de 400 mm

Anchura Asiento: de 380 mm

Profundidad Asiento: de 530 mm



- ① Carcasa de **polipropileno (P.P)** de 5 mm de espesor con fibra de vidrio ergonómico y perforaciones de transpiración.
- ② Modelos con brazos de polipropileno (P.P) y modelos sin Brazos.
- ③ Modelo con **Rejilla Portadocumentos inferior para uso intensivo.**
- ④ Protectores para apilamiento
- ⑤ Tubo de sección rectangular de acero en acabados: **Aluminizado ó blanco.**
- ⑥ Conteras y tapones en el acabado de la carcasa

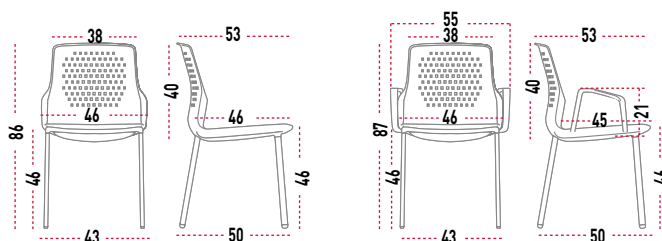

■ DESCRIPCIÓN

Carcasa fabricada en Polipropileno PP de 5 mm con el 40% fibra de vidrio. **Respaldo** con textura y moldura antideslizante. Amplia oferta de colores. **Brazos:** Modelos con y/o sin brazos de polipropileno (P.P). Reforzados con fibra de vidrio. **Estructura:** fabricada en tubo de sección de 30 x 15 mm de Acero laminado en caliente de 1,5 mm. **Con recubrimiento de pintura epoxi aluminizada de 90 micras de espesor y tratamiento antibacteriano.** En acabados: **Aluminizado ó blanco.** **Ruedas** de Ø 45 mm con rodadura silenciosa de teflón.

■ CARCASA



Polipropileno (P.P) de 5 mm con el 40% fibra de vidrio con amplia oferta de colores.

■ RUEDAS



Ruedas de Ø 45 mm con rodadura de teflón.

■ MEDIDAS

Altura Total: de 860 mm

Anchura Total: de 430 mm


Profundidad total: de 500 mm

Altura Asiento: de 400 mm

Anchura Asiento: de 380 mm

Profundidad Asiento: de 530 mm

■ MEDIDAS

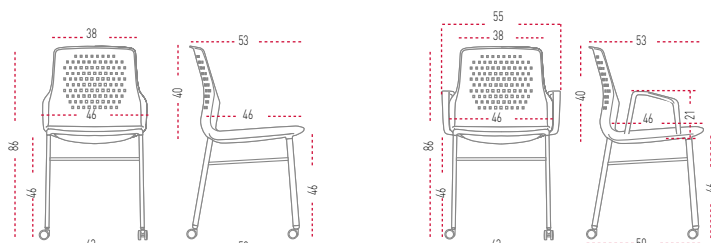

- ① Carcasa de **polipropileno (P.P)** de 5 mm de espesor con fibra de vidrio ergonómico y perforaciones de transpiración.
- ② Modelos con brazos de polipropileno (P.P) y modelos sin Brazos.
- ③ Tubo de sección rectangular de acero en diferentes acabados: **Aluminizado ó blanco.**
- ④ Varilla de acero al carbono calibreado Ø 9 mm
- ⑤ Ruedas de Ø 45 mm con rodadura de teflón



MATERIALES

Máximo aprovechamiento de materias para eliminar mermas y minimizar residuos. Empleo de materiales reciclables y materias recicladas en componentes que no afectan a la funcionalidad y durabilidad.

31,56%
MATERIALES
RECICLADOS



PRODUCCIÓN

Máxima optimización del uso energético. Impacto ambiental mínimo. Sistemas tecnológicos de última generación. Vertido cero de aguas residuales. Recubrimientos sin COV's. Procesos exentos de metales pesados, fosfatos, OC y DQO.

100%
RECICLABLES
ALUMINIO, ACERO Y
MADERA



TRANSPORTE

Sistemas desmontables. Volúmenes que facilitan la optimización del espacio. Máxima reducción del consumo de energía por transporte.

100%
RECICLABLES
CARTÓN Y TINTAS SIN
DISOLVENTE



USO

Calidad y garantía. Larga vida útil. Posibilidad de sustitución y reposición de elementos.

MUY FACIL
MANTENIMIENTO Y
LIMPIEZA



ELIMINACIÓN

Reducción de residuos. Sistema de reutilización de embalajes proveedor-fabricante. Fácil separación de componentes. Tintas de impresión en embalajes con base de agua sin disolventes.

97,23%
RECICLABILIDAD

CERTIFICADOS Y REFERENCIAS

Los diferentes programas permiten la obtención de puntos en diferentes categorías medioambientales, referentes a parcelas sostenibles, materiales y recursos, eficiencia en agua, energía y atmósfera, calidad ambiental interior, e innovación y diseño, que se aplican a un edificio para la obtención de su certificación LEED.



The mark of
responsible forestry



Certificado PEFC



Certificado ECODISEÑO



Certificado ISO 9001



Certificado ISO 14001



Certificado E1
según EN 13986



PARQUE TECNOLÓGICO ACTIU
proyecto certificado LEED® GOLD
por el U.S. Green Building Council en 2011
Líder en eficiencia y diseño sostenible

NORMATIVAS

UKA ha superado las pruebas realizadas en nuestro laboratorio y los ensayos realizados en el Instituto Tecnológico del Mueble (AIDIMA) correspondientes a la norma:

Silla de confidente de oficina. Norma de aplicación

- **UNE-EN 16139:13.** Mobiliario. Resistencia, durabilidad y seguridad. Requisitos para asientos de uso no doméstico.