




cadeinor
INSPIRING PLACES

FICHA TÉCNICA LUX



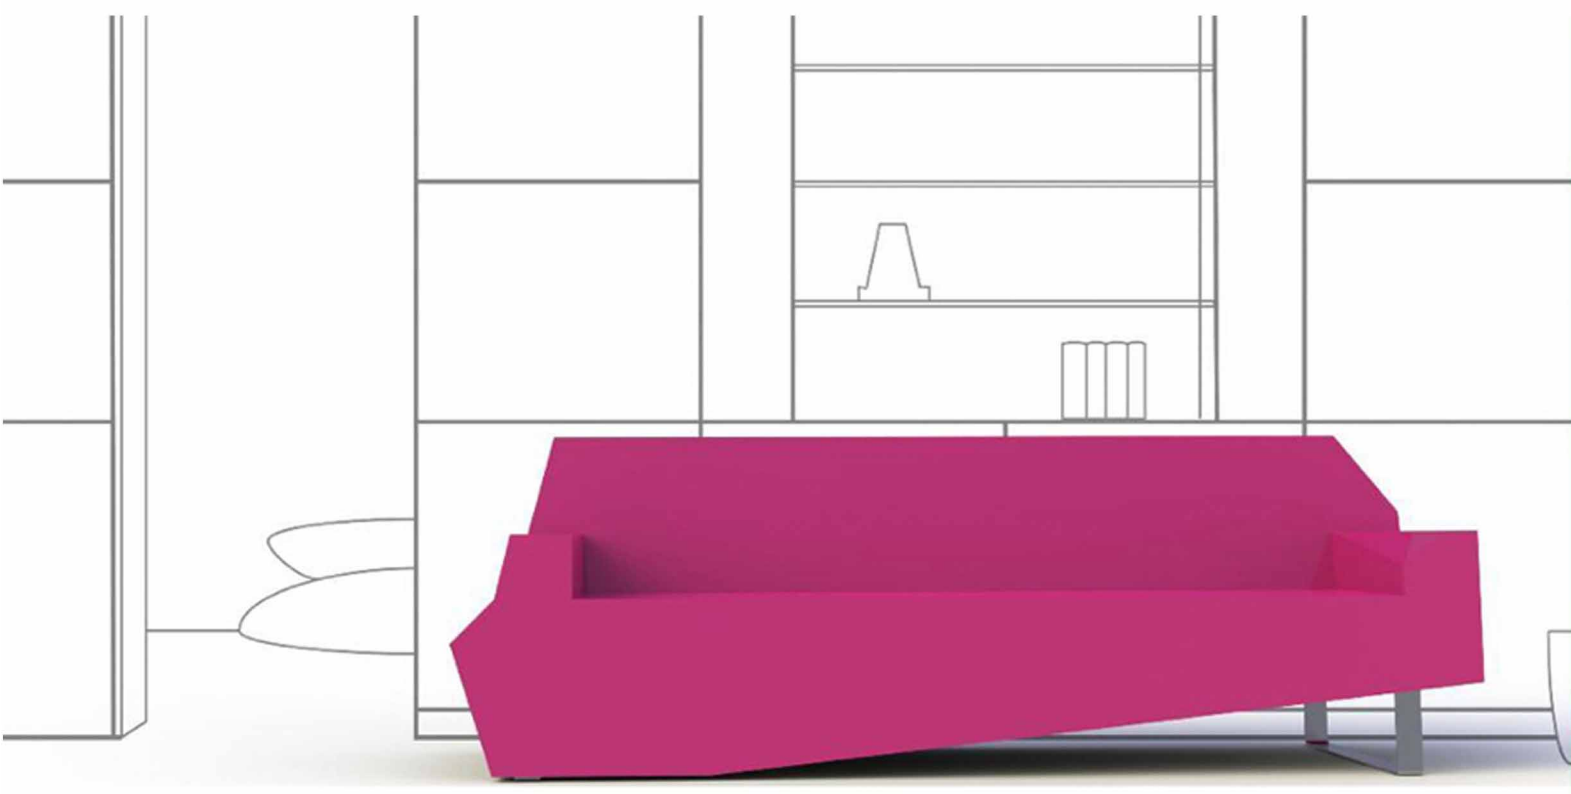

cadeinor
INSPIRING PLACES

LUX



Estructura interior en madera revestida con espuma de poliuretano flexible con densidades entre 40 EBR y 60 BR/PR kg/m³ SUPRA CELL basic. Inodora, ecoamigable, con mayor resistencia y eficiencia.

Pies en tubo de acero rectangular de 60 x 10 x 2 en inox cepillado.




Información adicional

Peso



Prof.
asiento

560mm

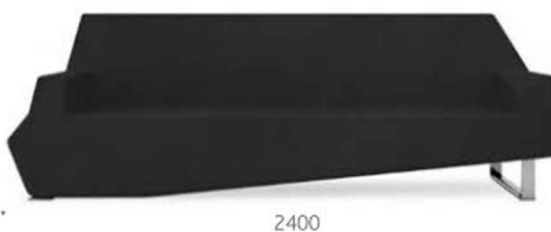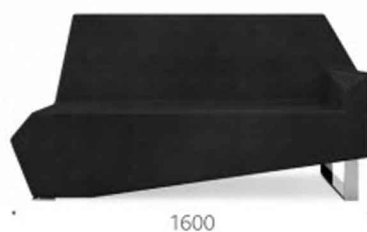



cadeinor
INSPIRING PLACES

LUX

Estructura interior en madera revestida con espuma de poliuretano flexible con densidades entre 40 EBR y 60 BR/PR kg/m³ SUPRA CELL basic. Inodora, ecoamigable, con mayor resistencia y eficiencia.

Pies en tubo de acero rectangular de 60 x 10 x 2 en inox cepillado.

Información adicional

Peso



Prof.
total

520mm



1400



2400



520